

LE MATÉRIEL :



Jetfib duo



Cardeuse de soufflage



Étiquette
repérage boîtier électronique



Pige de mesure



Étiquette
isolant en vrac

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Masse volumique mise en œuvre	10 - 20 kg / m ³
Tassement	16 % (SH20)
Perméabilité à la vapeur d'eau	< 2
Réaction au feu (Euroclasse)	E

RÉSISTANCES THERMIQUES:

R (m ² .K/W)	Nb sacs minimum /100 m ² (10 kg)	Épaisseur à souffler (mm)	Recommandation* Qté kg / m ²
4,00	24	240	2,9
5,00	30	300	3,6
6,00	36	360	4,4
7,00	42	420	5,1
8,00	48	475	5,7
9,00	54	535	6,5
10,00	60	595	7,2
11,00	66	655	7,9
12,00	72	715	8,6

* Pour une densité recommandée de 12 kg / m³, quantité de produit à commander selon la superficie du chantier

jetfib duo

biofib
isolation

GUIDE DE MISE EN ŒUVRE

ISOLATION DE COMBLE PERDU

DES COMBLES MAL ISOLÉS ? DES PERTES DE CHALEUR IMPORTANTES PAR LE PLAFOND ?

Jetfib duo est une solution d'isolation simple à mettre en œuvre, spécialement conçue pour l'isolation des combles perdus, même lorsque l'accès est difficile.



Mise en œuvre par **soufflage**, elle permet de couvrir rapidement et uniformément toute la surface, en assurant une **isolation thermique continue** et **performante**.

Sa **légèreté** et son **confort de mise en œuvre** facilitent le travail sur chantier, avec une **faible émission de poussière** pour une pose plus agréable au quotidien.

ÇA
CHANVRE
TOUT!




FICHE TECHNIQUE
ET DOCUMENTATION
JETFIB DUO

biofib
isolation
— une marque de —
CAVAC
BIOMATÉRIAUX

1. PRÉPARATION:

Effectuer une **reconnaissance du comble** avant d'entreprendre les travaux d'isolation.

- 1 Traitement des conduits de fumée
- 2 Vérification des installations électriques
- 3 Signaler les boîtiers électriques avec des repères
- 4 Mise en place de déflecteurs
- 5 Traitement des trappes d'accès
- 6 Traitement des systèmes de ventilation
- 7 Pose des repères de soufflage (minimum 5 piques par 100 m²)

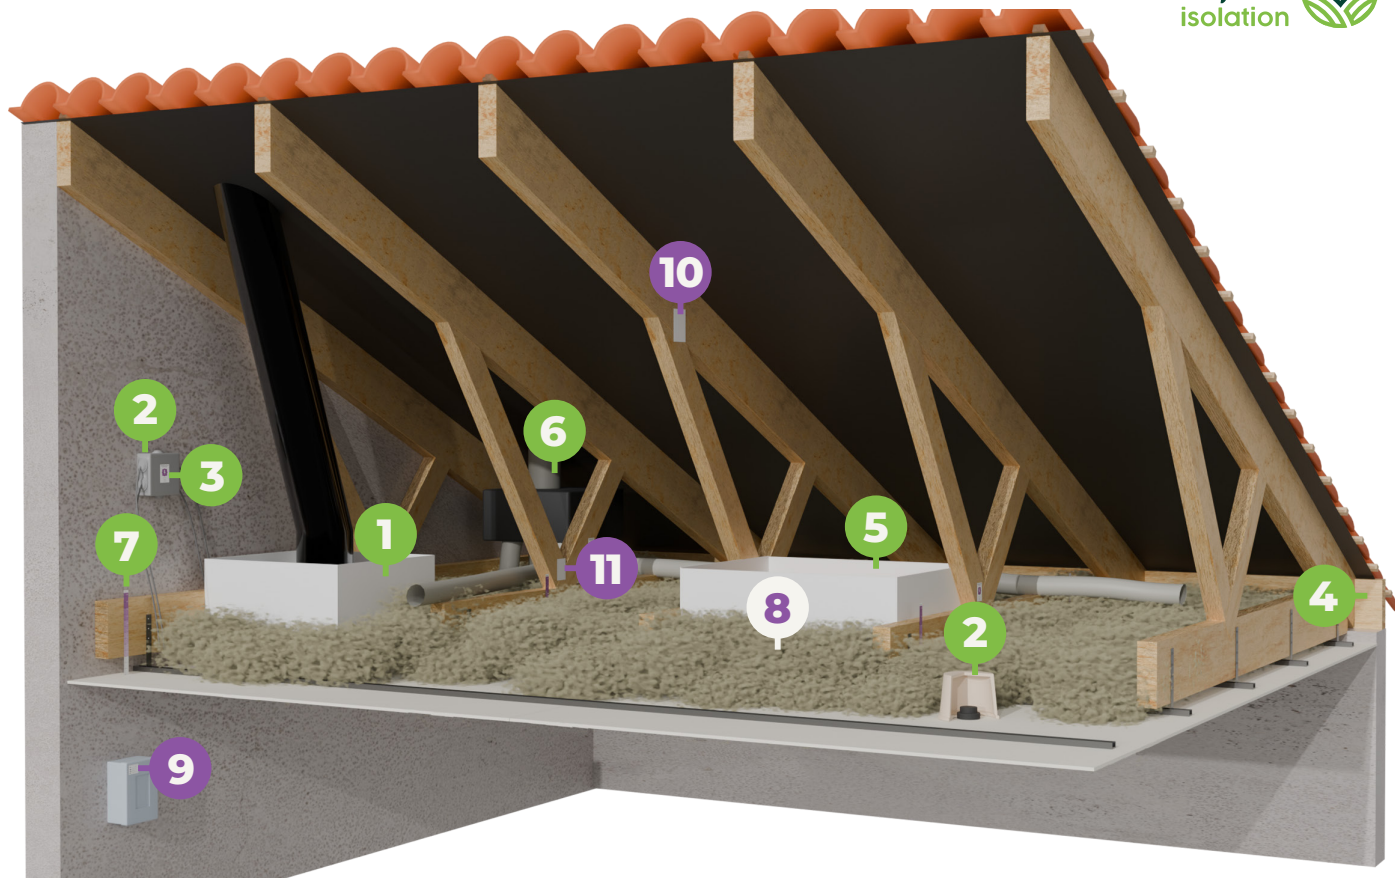

2. MISE EN ŒUVRE:

La mise en œuvre de l'isolant est réalisée à l'aide d'une **machine de soufflage** (voir document technique de mise en œuvre Jetfib duo) permettant le soufflage du produit.

- 8 Le produit **Jetfib duo** est soufflé sur la **surface d'un plancher** ou **entre solives** ou **solivettes d'un plafond suspendu**.

L'extrémité du tuyau de soufflage est **tenue horizontalement** à une **hauteur de 0,6 à 1 m du sol** de manière à souffler le matériau à une **distance de 1 à 1,2 m** et qu'il retombe de son propre poids.

3. FIN DE CHANTIER:

- 9 Une **étiquette signalétique** doit être appliquée sur les **tableaux électriques**, à destination des futurs corps de métiers intervenant dans le bâtiment où a été appliqué l'isolant.
- 10 **Remplir la fiche** de fin de chantier en **3 exemplaires** (Une pour l'entreprise, une accrochée dans le comble et la dernière pour le maître d'ouvrage).
- 11 **Découper une étiquette** d'un sac du Jetfib duo pour **la laisser** également **dans le comble**.



INFOS TECHNIQUES:

L'annexe B du NF DTU 45.11 précise les configurations nécessitant la mise en œuvre d'un **pare-vapeur** (voir document technique de mise en œuvre Jetfib duo). Dans le cas où un **pare-vapeur** serait **nécessaire**, la performance du pare-vapeur requis est:

- Sd du pare-vapeur **≥ 18 m** en climat de plaine **hors zones très froides**.
- Sd du pare-vapeur **≥ 57 m** en **zones très froides**.