

**FICHE
TECHNIQUE**

ENDUIT BÉTON VÉGÉTAL GRANULAT DE CHANVRE



biofibat 
chènevotte



biofibat

chènevotte

ENDUIT BÉTON VÉGÉTAL GRANULAT DE CHANVRE


| | | | |
|-------------|---|----------------|---|
| Thermique : |     | Acoustique : |    |
| Déphasage : |     | Hygrothermie : |    |

Biofibat' est un granulats constitué exclusivement de chènevotte calibrée et dépoussiérée, issue du défibrage des pailles de chanvre, dont le procédé de transformation ne nécessite ni eau, ni solvant. Biofibat' dispose du nouveau Label Construire en Chanvre (CenC).

- ▶ Chènevotte calibrée et dépoussiérée.
- ▶ Matière 100 % chanvre d'origine française,
- ▶ Régulation hygrométrique pour un habitat plus sain,
- ▶ Matériau sain et écologique



DOMAINES D'APPLICATION

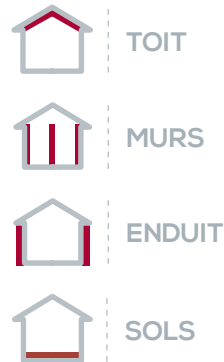

Conforme aux règles professionnelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Composition | 100% chanvre | | | | | | |
| Masse volumique | kg/m ³ | | ~ 110 | | | | |
| Granulométrie représentative | mm | EN 12086 | Φ 6,30 | Φ 3,15 | Φ 2,00 | Φ 1,00 | Φ 0,50 |
| | % | EN 12086 | 2,5 | 32 | 39 | 24 | 2 |
| Taux fibres et poussières | % | | < 2% | | | | |
| Taux d'humidité | % | | < 15% | | | | |

Chènevotte conditionnement sacs

| Sac (kg) | Nb de sacs par palette | Poids/ palette (kg) |
|----------|------------------------|---------------------|
| 18 | 24 | 432 |

Chènevotte conditionnement vrac

| Type | Poids/ volume |
|---------------|---------------------|
| Bigbag | ~ 200 kg |
| Fonds mouvans | ~ 90 m ³ |
| Autre | sur demande |

Chènevotte pour enduit de finition (Isofin)

| Sac (kg) | Nb de sacs par palette | Poids/ palette (kg) |
|----------|------------------------|---------------------|
| 10 | 21 | 210 |

Dimensions palettes 0.80x1.20mx2.40m / camion complet uniquement de Biofibat (33palettes)

24/04/2023

